



Seria „Quick Closure” o zwiększonej efektywności i bezpieczeństwie pracy

Innowacyjny mechanizm zamykający z samobalansującą pokrywą i obejmą V clamp z napędem korbowym, umożliwia obsługę obudowy HBMA-QC-4 „jedną ręką” oraz czyni ją idealną do wykorzystania w aplikacjach o wyższych przepływach, w których wymagane są częste zmiany worków filtracyjnych. Zastosowanie blokady pokrywy po otwarciu gwarantuje bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach, a konstrukcja zamknięcia, wytrzymała i odporna na korozję materiały oraz krótkie przestoje zapewniają lata bezproblemowej obsługi i niskie koszty eksploatacji.

Dane techniczne

Materiał konstrukcji:
stal nierdzewna (304)

Uszczelki:
silikon

Maksymalny przepływ:
40 m³/godz. x ilość worków filtracyjnych

Maksymalna ilość worków: 4

Wykończenie powierzchni: piaskowanie

Parametry pracy

Maksymalna temperatura pracy:
100°C

Maksymalne ciśnienie pracy:
10 bar

Specyfikacja

Wlot (N1)/ Wylot (N2):

DN100 PN16 (4" 150#)

Zawór odpowietrzający (N3):

NPT1/2"(Rc1/2")

Ciśnieniomierz (N4):

NPT1/2"(Rc1/2")

Drenaż (N5/N6):

NPT1 1/4" (Rc1 1/4")

Pojemność:


225L (59 gal)

Waga netto:

210 kg (463 lb)

WŁAŚCIWOŚCI

- Samobalansująca pokrywa z zamknięciem typu V-clamp
- Wygodna i łatwa obsługa jedną ręką
- Krótki czas przestoju
- Blokada pokrywy po otwarciu
- Wytrzymała, odporna na korozję, obejma V-clamp z korbowym mechanizmem zamykania

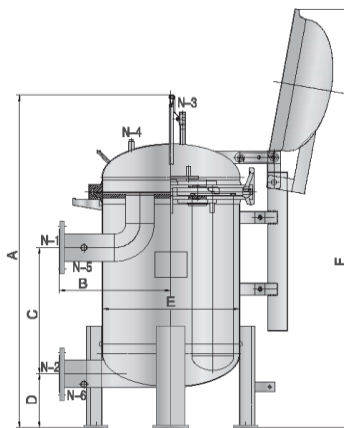

Wymiary

mm (cale)

A: 1342 (53)

B: 450 (18)

C: 527 (210)


D: 225 (9)

E: 550 (22)

F: 17819 (70)

G: 525 (21)

H: Ø 18



ZASTOSOWANIE

- Powłoki samochodowe
- Folie miedziane
- Żywność i napoje
- Papier i celuloza
- Farby, tusze, żywice i powłoki
- Elektronika
- Przemysł silikonowy

Skontaktuj się z nami po więcej informacji!